


# YP120

## 3.3.6 コネクタ直結型 YP120

シース型温度センサのシース部分を直接コネクタに固定したモデルです。 センサ部分を交換する用途に適しています。

### 型式例

YP120S3. 2S6L100CM

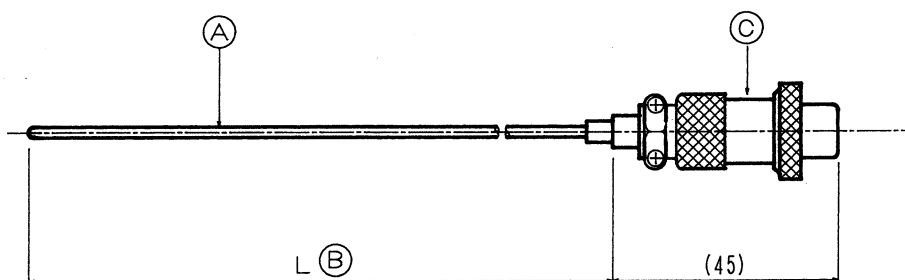

メタルコネクタを使用しており  
機械的強度が向上しております。

高精度計測用には、金メッキ端  
子を用いたコネクタをお勧め  
致します。



適用シース外径：

φ1.0

φ1.6

φ3.2

## 型式記号のつくり方

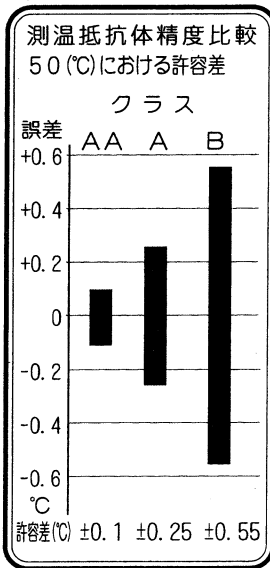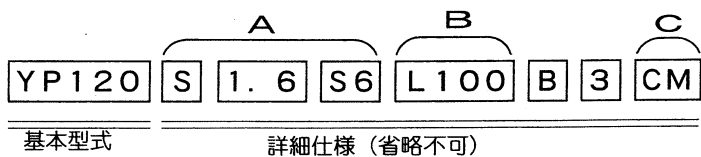

YP120	型式	YP114:新JIS規格 YJP114:旧JIS規格
	S	素子数 S:シングル(1回路) W:ダブル(2回路)    ダブルはシース外径Φ4.8以上。 T:トリプル(3回路)    予めご相談ください。
	1.6	シース外径    Φ1.6、Φ2.3、Φ3.2、Φ4.8、Φ6.4、Φ8.0
	S6	材質    S6:SUS316
	L100	シース長    任意の長さ(L)    単位:mm、    □□□:□□□(L型の場合)
	B	クラス    A:A級、    B:B級 ※2、    AA:特殊高精度素子 ※3
	3	導線形式    3:3線式 ※2、    4:4線式、    2:2線式
	CM	端末処理    CM:メタルコネクタ、    CME:メタルコネクタアース付 CO:その他のコネクタ

※1 適用できない外径寸法があります。  
 ※2 省略時自動的に選択されます。  
 ※3 JIS規格外です。種々使用条件が制限されますので、ご相談下さい。